


 **Smontagomme autocarro
Semi-Automatico**

 *Truck Tyre Changer
Semi-Automatic*



 **Smontagomme elettro-idraulico universale concepito per operare su ruote con e senza camera d'aria di camion, autobus e trattori di diametro massimo 2300 mm e spessore massimo 1065 mm. Il mandrino auto-centrante serra cerchioni a canale e ad anello elastico da 14" a 46" e la sua capacità di lavoro può essere incrementata fino a 56" utilizzando il kit di prolunghie opzionale SE-2. Ideale per utilizzi intensivi e professionali, S 56 T assicura i seguenti livelli di automazione: rotazione a 2 velocità nei due sensi del mandrino autocentrante e traslazione automatica del carro porta-utensili.**

TOSI[®]

 **STAR**

Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)
tel. 0587-617514 fax. 0587-617254
INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET

S 56 T

🇬🇧 *Universal electro-hydraulic truck tyre changer designed to handle tubeless or inner tube tyres of trucks, buses and tractors having maximum diameter of 2300 mm (90,5") and maximum width of 1065 mm (42"). The self-centering chuck locks grooved and split ring rims from 14" to 46" and its clamping capacity can be also extended till 56" using the optional SE-2 extensions. Conceived for intensive and professional purposes, S 56 T performs the following automation levels: 2-speed rotation in both directions of the self-centering chuck and automatic traversing of the tool-holder carriage.*


Dotazione standard / Accessories standard



Opzionali / Optional



Dati tecnici / Technical data

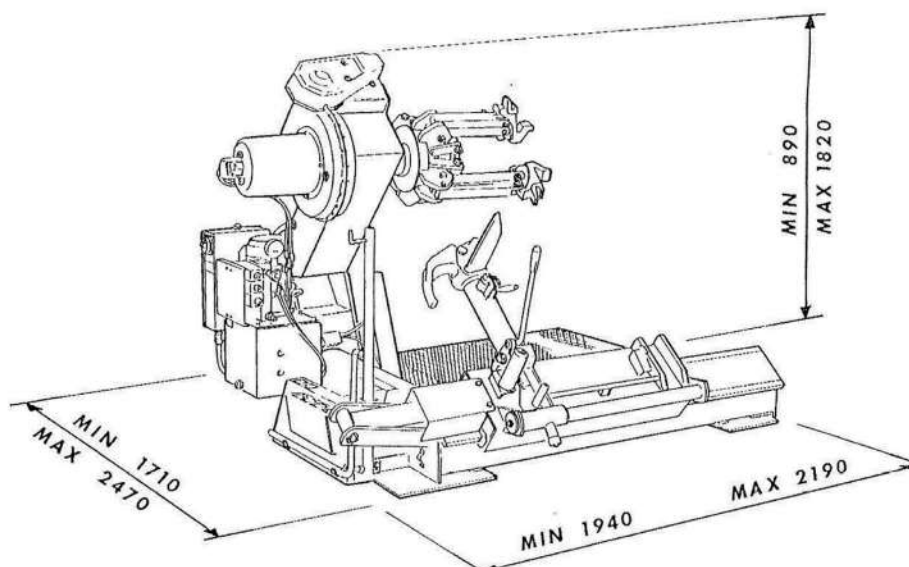

MOTORE DELLA CENTRALINA IDRULICA	HYDRAULIC PUMP MOTOR (3 ph)	2 Hp
MOTORE DEL RIDUTTORE (2 VEL.)	GEARBOX MOTOR (3 ph - 2 speed)	1,7 -2,4 Hp
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL DIAMETER	2300 mm
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	1065 mm
OPERA SU RUOTE DA	IT HANDLES WHEELS FROM	14" -56"
PESO NETTO	NET WEIGHT	740 Kg