



CLASS 2.7

BATTERIE AL LITIO: garantiscono circa 24 ore di lavoro
RILEVATORI ULTRALEGGERI solo 2.6 kg con passo fino a 12M
CONNESSIONE BT² con 7 canali
FILTRO SOLARE: utilizzabile in ambienti aperti e soleggiati

LITHIUM BATTERIES: guarantee approximately 24 hours of work
ULTRALIGHT DETECTORS only 2.6 kg with a step up to 12M
CONNECTION BT² connection with 7 channels
SOLAR FILTER: can be used in open and sunny environments



Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)
 tel. 0587-617514 fax. 0587-617254
 INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET

Dotazione STANDARD

- Computer con sistema operativo WINDOWS monitor LCD 16:9 tastiera e mouse
- Bloccasterzo e premipedale - 4 rilevatori vettura
- 4 aggrappi 12" - 24" elastico di sicurezza e 2 set di unghiette
- Software e database autoveicoli e software per teleassistenza e aggiornamenti da remoto.
- Ventilazione forzata per evitare il surriscaldamento del PC
- strisce adesive di protezione del mobile

STANDARD Equipment

- Computer with WINDOWS operating system 16:9 LCD monitor keyboard and mouse
- Steering wheel lock and pedal press - 4 vehicle detectors
- 4 12" - 24" safety elastic and 2 sets of claws
- Vehicle software and database and software for remote assistance and remote updates
- Active cooling to prevent PC overheating
- Self-adhesive furniture guard strips




Unghiette metalliche 48mm



Unghiette metalliche 80mm per 4WD, SUV, e veicoli commerciali leggeri

Il software è molto intuitivo e permette una selezione rapida e chiara delle differenti versioni dei veicoli. La banca dati contiene oltre 55.000 veicoli ed è in costante aggiornamento.

The software is very intuitive and allows a quick and clear selection of the different vehicle versions. The database contains over 55,000 vehicles and is constantly updated.

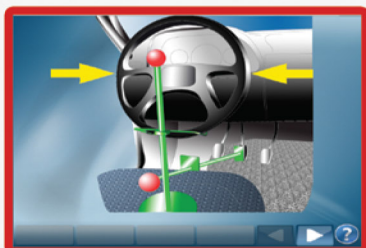

OPTIONAL AUTOCENTRANTI ROBOTICI ROBOTIC SELF-CENTERING



AA 13" - 28" Attacco Appoggio
Compresi con attacco
i distanziali L=110mm
per cerchi bombati

AA 13" - 28" Support Attack
Including with attack
the spacers L=110mm
for curved rims

OPTIONAL AUTOCENTRANTI TOUCHLESS TOUCHLESS SELF-CENTERING



Autocentrante touchless 13" - 28"
ad appoggio diretto: non necessita
di puntali da inserire tra
cerchio e pneumatico.

*Self-centering touchless 13" - 28"
with direct support: does not require
tips to be inserted between
the rim and the tire.*

Dotazione OPTIONAL

- Stampante - 2 piatti ruotanti meccanici per vetture.

OPTIONAL Equipment

- Printer - 2 mechanical turntables for cars.