



ATS BIKE SL



Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)
tel. 0587-617514 fax. 0587-617254
INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET

 L'ATS-BIKE SL è uno smontagomme PROFESSIONALE automatico, pensato e realizzato per il montaggio/smontaggio di pneumatici da moto, scooter, go-kart e ATV (quad), CROSS. È stato modificato con particolari accorgimenti tecnici, frutto di una pluriennale esperienza nel settore, per rendere semplice e immediato il montaggio e lo smontaggio di MOUSSE. Il piatto autocentrante, anch'esso modificato, permette di serrare cerchi da 5" a 21" grazie a 3 differenti posizioni delle griffe, facilmente selezionabili senza l'utilizzo di utensili. Per i cerchi da 6" a 16" è consigliato un apposito kit di adattatori atv. Le griffe del piatto sono state realizzate appositamente per non rovinare i cerchi dei motoveicoli, così come la particolare conformazione della torretta stallonatrice. Di facile utilizzo, fornito con protezioni ganasce in pvc, leva smontagomme pennello per grasso. Nelle versioni con stallonato laterale.

 The ATS-BIKE SL is an automatic PROFESSIONAL tire, designed and built for the assembly / disassembly of motorcycle, scooter, go - kart and ATV (quad) tires, CROSS. It has been modified with special technical technicians, the result of a multi-year experience in the field, to make MOUSSE simple and straightforward and disassembling. The self-centering plate, also modified, allows to tighten 5" to 21" circles thanks to 3 different positioning of the grippers, easily selectable without the use of tools. For the 6" to 16" rims, a special adapters kit is recommended. The dish grippers have been specially designed to not ruin the motorcycle wheels, as well as the particular shape of the turret stacker. Easy to use, supplied with pvc jaws protector, grease brush tire release lever. In versions with lateral bead release.


Dotazione standard / Standard accessories



OPTIONAL



Dati tecnici / Technical data

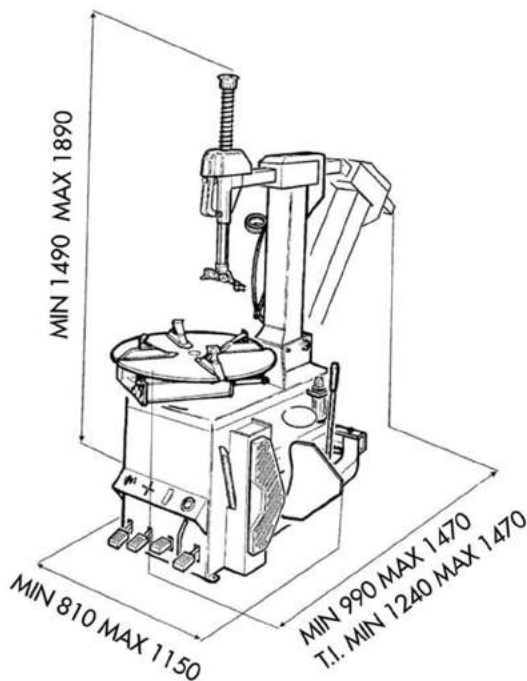

MOTORE ELETTRICO TRIFASE	3-PHASE ELECTRIC MOTOR	0,5 Hp
MOTORE ELETTRICO MONOFASE	1-PHASE ELECTRIC MOTOR	0,75 Hp
PRESSIONE DI ESERCIZIO	OPERATING PRESSURE	8-10 Bar (116-145 psi)
FORZA DI STALLONATURA	BEAD BREAKER POWER	750 Kg
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	1000 mm
CAPACITA' DI SERRAGGIO	TURNTABLE CLAMPING CAPACITY	5" -21"
CAPACITA' DI SERRAGGIO CON ATV	TURNTABLE CLAMPING CAPACITY WITH ATV	6" -16"
MASSIMO SPESSORE RUOTA:	MAX WHEEL WIDTH:	
- CON SUPP. STALL. IN POS. 1	- BEAD BR. WHEEL SUPP. POS. 1	190 mm - 7,5"
- CON SUPP. STALL. IN POS. 2	- BEAD BR. WHEEL SUPP. POS. 2	280 mm - 11"
- CON SUPP. STALL. IN POS. 3	- BEAD BR. WHEEL SUPP. POS. 3	370 mm - 14,5"
PESO NETTO	NET WEIGHT	150 Kg