



Assetto ruote 6HD
con camere autoregolabili
in base all'altezza del ponte



*6HD wheel aligner with movable
camera automatically
adjustable with lift height*





CLASS 6HD





Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)
tel. 0587-617514 fax. 0587-617254

INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET

 Sistema di misura per l'allineamento ruote di vetture e veicoli trasporto leggero. Apparecchiatura fornita completa di mobile d'alloggiamento, informatica di controllo, bersagli e tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle operazioni di allineamento. Tecnologia 3D per la rilevazione di tutti gli angoli caratteristici, il diametro delle ruote, le dimensioni quali passo, carreggiata e diagonali. Utilizza bersagli ottici privi di elettronica, leggeri e robusti. Gli aggrappi forniti in dotazione hanno una capacità di serraggio 12"-24"

 *Measurement system for wheel alignment of cars and light transport vehicles. Equipment supplied complete with cabinet, computer control system, targets and all the accessories necessary for the execution of the alignment operations. 3D technology for the detection of all alignment parameters, wheel diameter, track, wheelbase and diagonal. Features optical targets without electronics, light and extremely robust. The standard wheel clamps have a range of 12"-24"*

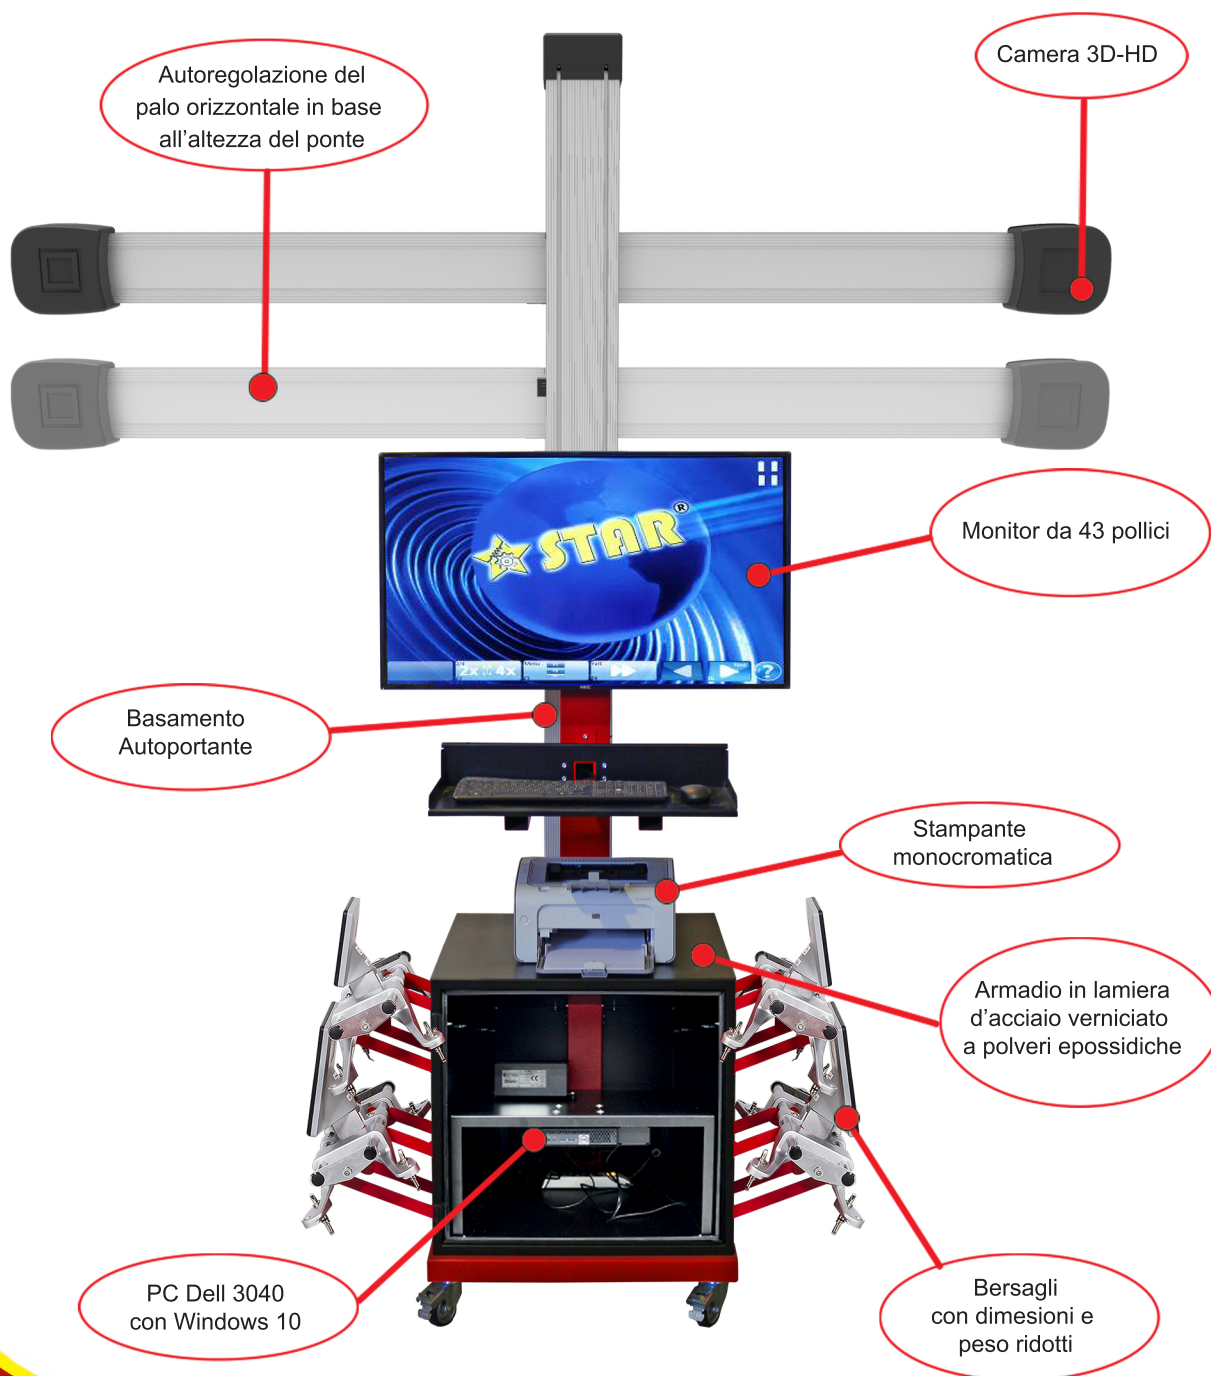

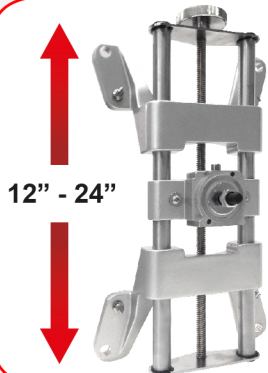

Unghiette universali con sistema di bloccaggio (configurazione standard)

*Universal grips with locking system
(standard configuration)*



- 1) **Coppia piattelli con piatto bugnato, telaio in alluminio.**
Pair of turntables with Buckled plate, aluminium frame.
- 2) **Coppia piattelli con disco abrasivo, telaio in acciaio.**
Pair of turntables with sand paper, steel frame.



Bersagli con dimensioni e pesi ridotti

Targets with reduced dimensions and weight




Autocentrante touchless da 13" a 21" autocentrante ad appoggio diretto: non necessita di puntali da inserire fra il cerchio e lo pneumatico. rimane saldamente aggrappata ad esso evitando possibili danneggiamenti al cerchio, soprattutto su quelli più delicati. Un veloce selettore per selezionare i pollici dello pneumatico e un pomolo a ingranaggio per serrare i tre punti di attacco. Sui cerchi in ferro non è necessario togliere i copricerchi.

Touchless self-centring 13"-21" clamp attaching directly to the tire: no more grippers to insert between rim and tire. it avoids damages to the rims, even on delicate ones, while it holds fast to the tire. The clamp is equipped with a quick selector to adjust the rim size and a handle to clamp brackets on tire. Wheel cover have not to be removed.

Software

Il software è molto intuitivo, è permette una selezione rapida e chiara delle differenti versioni dei veicoli. La banca dati contiene più di 55.000 veicoli ed è in costante aggiornamento.

The software is very intuitive, it allows a quick and clear selection of the different versions of vehicles. The database contains more than 55,000 vehicles and is constantly updated.

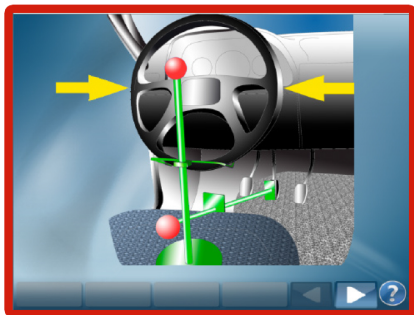

Dati tecnici / Technical data

