



Il Q-BIKE è uno smontagomme PROFESSIONALE semiautomatico con albero a bandiera, pensato e realizzato per il montaggio/smontaggio di pneumatici da moto, turf, scooter, go-kart e ATV (quad). Il piatto autocentrante permette di serrare cerchi da 5" a 23" grazie a 3 differenti posizioni di griffaggio, facilmente selezionabili senza l'utilizzo di utensili, e cerchi da 6" a 16" utilizzando un apposito kit di adattatori ATV. Le griffe del piatto sono state realizzate appositamente per non rovinare i cerchi dei motoveicoli, così come la particolare conformazione della paletta stallonatrice.

Si distingue da altri prodotti per il posizionamento dello stallonatore, ubicato in posizione laterale alla struttura, e per il lavoro in verticale della paletta stallonatrice (a ghigliottina) e grazie a un supporto a sbalzo posizionato a un'altezza tale da non comportare all'operatore affaticamento anche in caso di utilizzo continuativo durante l'operazione di distacco del pneumatico dal cerchio. La capacità di stallonatura maggiorata permette di operare su ruote di grande spessore come i pneumatici ATV (quad). Il supporto ruota è posizionabile in 3 differenti posizioni fino a raggiungere una capacità massima di stallonatura di 370 mm (14,5").

Di facile utilizzo, fornito con protezioni griffe in pvc, leva smontagomme e pennello per grasso. Realizzato secondo le norme attualmente in vigore in materia di sicurezza (CE).




Q-BIKE is a professional semiautomatic tyre-changer with swinging horizontal arm, specially conceived for fitting/removing of motorcycle, turf, scooter, go-kart and ATV (QUAD) wheels. The self-centering turntables locks rims from 5" to 23" thanks to 3 different clamping positions, which can be quickly selected, without using any tools, and rims from 6" to 16" using an ATV special clamping kit. The turntable clamps have been realized for not damaging the motorcycle rims, as well as the special shape of the bead breaker blade. It is distinguished from other products for the special bead breaker position, situated on a horizontal side position, and for the vertical use of the bead breaker blade (guillotine), and to an embossed support positioned to the right height, to avoid the user's fatigue, above all in case of continuative utilization, during the tyre-rim detaching operation.

The big bead breaker capacity permits to handle particularly high-profile tyres, as ATV tyres. The bead breaker wheel support can be positioned in 3 different positions to reach maximum capacity of 370 mm (14,5").





For easy use, standard supplied with plastic clamps protections, tyre lever, grease brush. Produced in conformity with CE Security Rules.




Q-BIKE est un démonte pneus professionnel semi-automatique avec l'arbre à drapeau, pensé et réalisé pour le montage/démontage des pneumatiques pour pneus de moto, turf, scooter, go-kart et ATV (quad). Le plateau à centrage automatique permet de fermer les jantes de 5 à 23" grâce à trois différentes positions des griffes, facilement sélectionnable sans l'utilisation des outils, et les jantes de 6 à 16" en utilisant un spécial kit d'adaptateurs ATV. Les griffes du plateau ont été réalisées pour ne pas endommager les jantes des motos, ainsi que la particulière forme de la tourelle d'étallonge. Il se distingue des autres produits par la position de détallonge, située en position latérale à la structure, et pour le travail en vertical de la palette de détallonge (à guillotine) et grâce à un support à bond positionné de façon à ne pas fatiguer l'opérateur même lorsqu'il doit beaucoup travailler pendant l'opération de détachement du pneumatique de jante. La capacité de détallonge permet de travailler sur pneumatiques de grand épaisseur comme le pneumatique ATV (Quad). Le support du pneumatique est mis en place en 3 différentes positions jusqu'à arriver à la capacité maximum de détallonge de 370 mm (14,5"). Facile à utiliser, il est fourni avec les protections mâchoires en PVC, le levier démonte pneus, le pinceau pour le graisse. Réalisé selon les règles actuellement en vigueur en matière de sûreté.

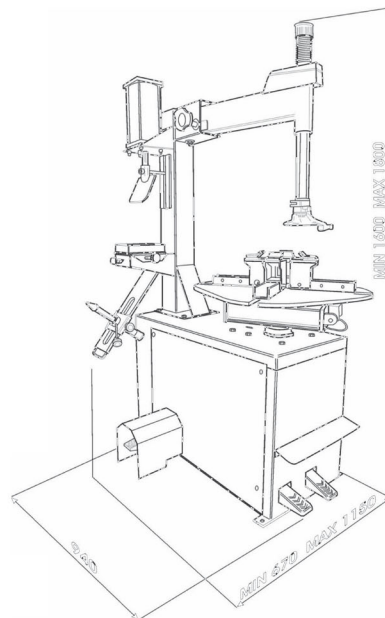

Dotazione standard - Standard Equipment - Equipement standard

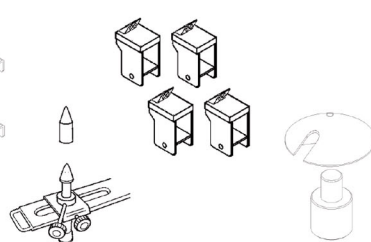

Opzioni
Options
Options

**DATI TECNICI**

Motore elettrico trifase
Motore elettrico monofase
Pressione di esercizio
Forza di stallonatura
Diametro massimo ruota
Capacità di serraggio
Capacità di serraggio con atv
Massimo spessore ruota:
- con supporto stallonatore in posizione 1
- con supporto stallonatore in posizione 2
- con supporto stallonatore in posizione 3
Peso netto

TECHNICAL DATA

3-phase electric motor
1-phase electric motor
Working pressure
Bead breaker power
Max wheel width
Turntable clamping capacity
Turntable clamping capacity with atv
Max wheel width
with bead breaker wheel support pos.1
with bead breaker wheel support pos.2
with bead breaker wheel support pos.3
Net weight

DONNEES TECHNIQUES

Moteur électrique triphasé
Moteur électrique monophasé
Pression de fonctionnement
Puissance cylindre déballonnage
Largeur de jante
Capacité de blocage des jantes
Capacité de blocage des jantes avec atv
Largeur de jante:
- avec déballonnage en pos.1
- avec déballonnage en pos.2
- avec déballonnage en pos.3
Poids brut

Q-BIKE

0,5 Hp
0,75 Hp
8-10 Bar (116-145 psi)
750 Kg
1000 mm
5'-23"
6'-16"
190 mm - 7,5"
280 mm - 11"
370 mm - 14,5"
150 Kg