




S 20 A BIKE




Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)  
tel. 0587-617514 fax. 0587-617254  
INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET

- (IT) Smontagomme automatico con palo ribaltabile pneumatico per ruote da 5" a 23". concepito per operare su ruote moto, go-kart, macchine da giardinaggio, scooter e quad. Il prodotto è ideale per utilizzatori richiedenti un sistema di stallonatura tradizionale. Il piatto autocentrante offre 5 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili senza necessità di utensili. La torretta con bloccaggio pneumatico è dotata di particolari in plastica intercambiabili, al fine di salvaguardare anche i cerchi più delicati. Può essere fornito anche nella versione con doppia velocità comandata direttamente da pedale. Il piatto autocentrante con doppio senso di rotazione è dotato di doppio cilindro pneumatico per il bloccaggio di ogni tipo di cerchio. Dotato di un lubrificatore con riduttore di pressione per il miglior esercizio dello strumento, di pistola con manometro per il gonfiaggio dei pneumatici, leva alzatalloni e pennello per il grasso.
- (EN) Automatic tyre changer with pneumatic tilting pole for wheels from 5" to 23". 2. designed to operate on wheels motorcycles, go-karts, gardening machines, scooters and quads. The product is ideal for users requiring a traditional stalling system. The self-centering plate offers 5 different locking positions that can be easily selected without the need for tools. The pneumatic locking turret is equipped with interchangeable plastic parts, in order to safeguard even the most delicate rims. It can also be supplied in the version with double speed directly controlled by pedal. The self-centering plate with double direction of rotation is equipped with double pneumatic cylinder for the locking of any type of rim. Equipped with a lubricator with pressure reducer for the best exercise of the instrument, a gun with pressure gauge for the inflation of the tires, levers and grease brush.

#### Dotazione standard / Standard accessories

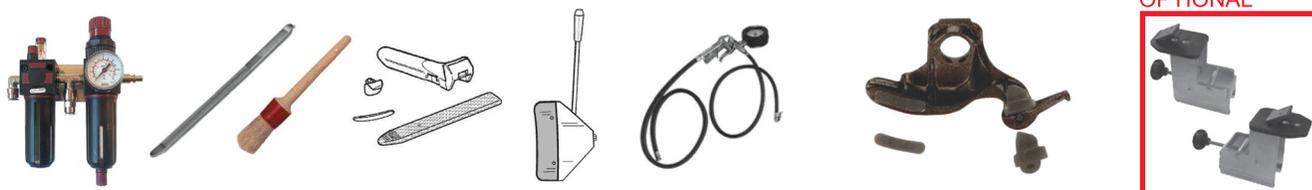

#### Dati tecnici / Technical data

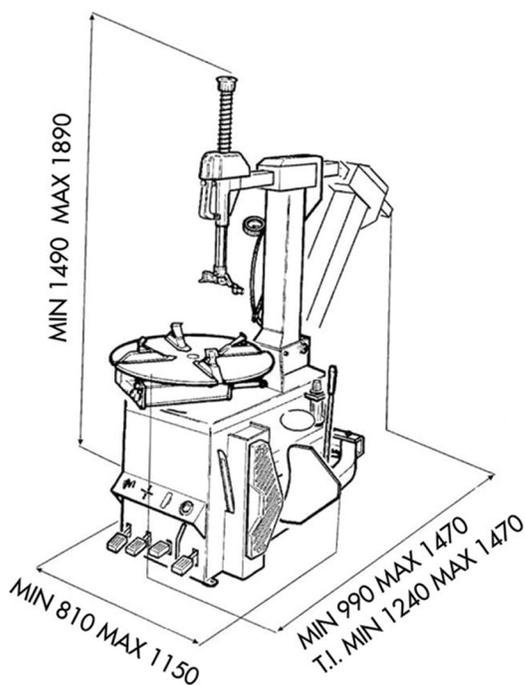

MOTORE ELETTRICO TRIFASE	3-PHASE ELECTRIC MOTOR	0,75 Hp
MOTORE ELETTRICO MONOFASE	1-PHASE ELECTRIC MOTOR	1,2 Hp
PRESSIONE DI ESERCIZIO	OPERATING PRESSURE	8-10 Bar (116-174 psi)
FORZA DI STALLONATURA	BEAD BREAKER POWER	2600 Kg
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	1000 mm
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	320 mm
OPERA SU RUOTE DA	IT HANDLES WHEELS FROM	10" -22"
BLOCCAGGIO DALL'ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	10" -20"
BLOCCAGGIO DALL'INTERNO	INTERNAL CLAMPING	12" -22"
PESO NETTO	NET WEIGHT	205 Kg