

 **Smontagomme autocarro**
Semi-Automatico

 *Truck Tyre Changer*
Semi-Automatic



 **Smontagomme elettro-idraulico universale concepito per operare su ruote con e senza camera d'aria di camion ed autobus di diametro massimo 1600 mm e spessore massimo 780 mm. Il mandrino auto-centrante serra cerchi a canale e ad anello elastico da 14" a 26". Ideale per utilizzi intensivi e professionali, S 26 T assicura i seguenti livelli di automazione: rotazione ad 1 velocità nei due sensi del mandrino autocentrante e traslazione automatica del carro porta-utensili.**

TOSI[®]

 **STAR**

Via della Repubblica, 134 - 56035 Lavaiano (PI)
tel. 0587-617514 fax. 0587-617254
INFO@TOSISNC.NET - WWW.TOSISNC.NET

T 26 S



Universal electro-hydraulic truck tyre changer designed to handle truck or bus tubeless or inner tube tyres having maximum diameter of 1600 mm (63") and maximum width of 780 mm (30,5"). The self-centering chuck locks grooved and split ring rims from 14" to 26". Conceived for intensive and professional purposes, S 26 T performs the following automation levels: 1-speed rotation in both directions of the self-centering chuck and automatic traversing of the tool-holder carriage.


Dotazione standard / Accessories standard



Opzionali / Optional



Dati tecnici / Technical data

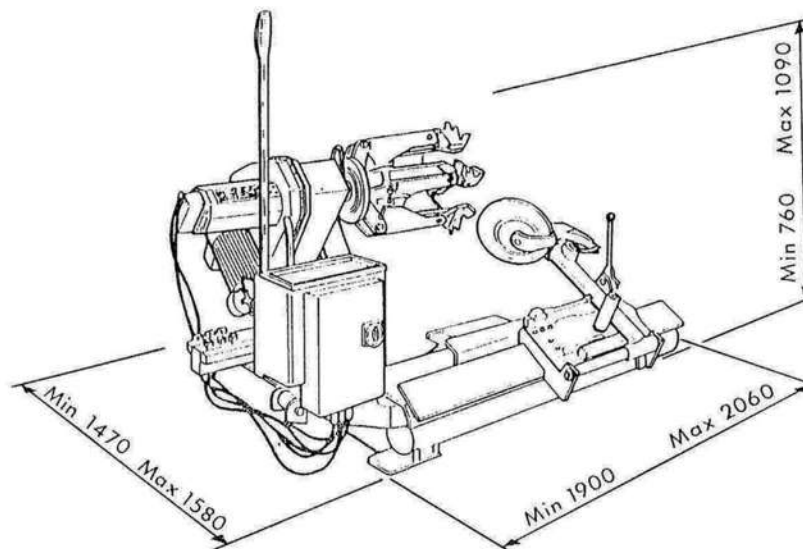

MOTORE DELLA CENTRALINA IDRAULICA	HYDRAULIC PUMP MOTOR (3 ph)	1,5 Hp
MOTORE DEL RIDUTTORE	GEARBOX MOTOR (3 ph)	2 Hp
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	1500 mm
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	780 mm
OPERA SU RUOTE DA	IT HANDLES WHEELS FROM	14" - 26"
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	380 mm
PESO NETTO	NET WEIGHT	510 Kg